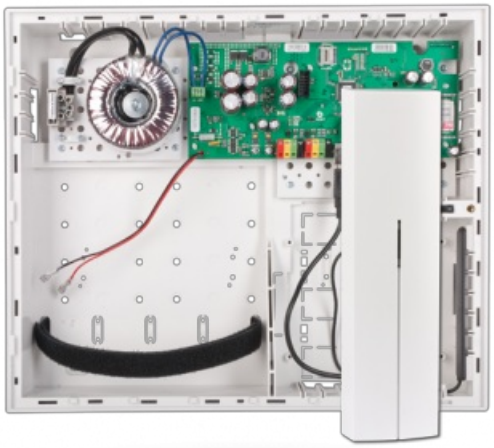

JA-106KR Keskusyksikkö sisäänrakennetulla GSM/GPRS/LAN-kommunikaattorilla ja radio-moduuli

JA-106KR on JABLOTRON 100+ -turvajärjestelmän keskusyksikön laajennettu versio. Se tarjoaa joustavia asetusmahdollisuuksia ja mahdollistaa suurempien omakotitalojen, toimistojen ja yritysten älykkääseen suojauksen.

- **Declaration of conformity - JA-106KR (PDF 176,3 kB)**

Kuvaus

Lisäksi se tarjoaa joustavan ratkaisun useamman sektorin järjestelmää tarvitsevien asuintalokompleksien, hallintorakennusten ja yritysten suojaukseen. Vaadittavat asetukset ja järjestelmän koko ohjelmoidaan F-Link -ohjelmiston avulla.

Keskusyksikkö JA-106K tarjoaa:

- jopa 120 langatonta tai johdollista laitetta
- jopa 300 käyttäjäkoodia
- jopa 15 sektoria
- jopa 32 ohjelmoitavaa lähtöä
- 20 toisistaan riippumatonta viikkokalenteria
- vuosikalenteri
- SMS- ja ääniraportit järjestelmästä jopa 30 käyttäjälle
- yhdistettävissä jopa neljään valvontakeskukseen
- 5 valinnaista protokollaa valvontakeskuksille

Keskusyksikössä on sisäänrakennettu GSM/GPRS/LAN-kommunikaattori, joka mahdollistaa ääni-, SMS- tai GPRS-kommunikaation loppukäyttäjien ja valvontakeskusten kanssa. Se on varustettu 1 GB muistikortilla tapahtumatietojen, ääniviestivalikon, valokuvien jne. tallennusta varten.

Keskusyksikössä on:

- 2 toisistaan riippumatonta liitintä väylää varten
- 1 liitin sisäänrakennettua radiomoduulia (JA-111R) varten
- 1 liitin PSTN-kommunikaatiomoduulia (JA-190X) varten

Tekniset tiedot

Virransyöttö:	230 V/50 Hz
Virtalähde:	A (EN 50131-6)
Kulutus:	sähkökatkon yhteydessä 140 mA, hälytyksen aikana 200 mA
Varmistusakku:	12 V jopa 18 Ah
Akun maksimilatausaika:	72 tuntia
Dataväylän virransyöttö:	maksimikuormitus 1,2 A

IČ: 28668715. SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM. ODDÍL B. VLOŽKA 1957

Lyhytaikainen	max. ulostulovirta (5 min) 2 A
Väylän varavirransyöttö:	18 Ah akku 12 tunnin ajaksi (maksimikulutuksella 1,2 A)
JA-111R käyttötaajuus:	kaksisuuntainen protokolla Jablotron 868 MHz (moduuli ei kuulu toimitukseen)
Osoitteiden lukumäärä (langatonta tai johdollista kommunikointia varten):	max. 120
Tapahtumamuisti:	700 MB, noin 1 milj. päiväyksen ja kellonajan sisältävää tapahtumaa

Hälytyksen vahvistustoiminto toisella ilmaisimella tai toistuvalla reaktiolla samasta ilmaisimesta valinnaisella viiveellä (10 s - 2 min)

Suojaustaso: 2 standardien EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 ja EN 50131-3 mukaan; Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan: II., tavalliset sisätilat

IČ: 28668715. SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM. ODDÍL B. VLOŽKA 1957