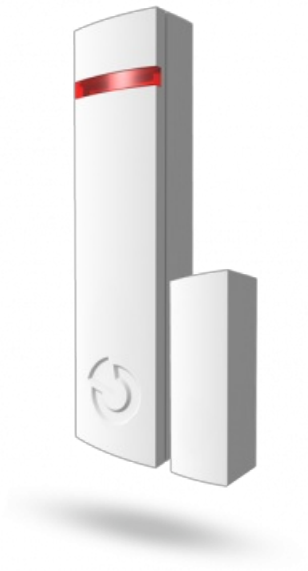

JA-150M Detetor magnético sem fi os

O detector JA-150M foi concebido para detectar a abertura de uma janela ou de uma porta. Permite obter duas respostas básicas de comportamento: respostas relativas ao estado ou pulsos de abertura. Inclui ainda dois terminais de entrada IN1 e IN2.

- **Declaration of conformity - JA-150M (PDF 317,02 kB)**

Descrição

Detectores de abertura alternativos com fi os, um detector de inundações ou um sensor de obturador podem ser conectados a esses terminais de entrada. Ocupa dois endereços no sistema de alarme.

Especificações técnicas

Alimentação	1× pilha alcalina (1,5V)
Duração típica da bateria	2 anos
Frequência de funcionamento	868,1 MHz
Alcance da comunicação	até 300 metros (área aberta)
Nível de segurança	grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Ambiente de acordo com EN 50131-1	II., interior geral
Temperatura de funcionamento	–10 °C a +40 °C
Dimensões	109 × 24 × 22 mm