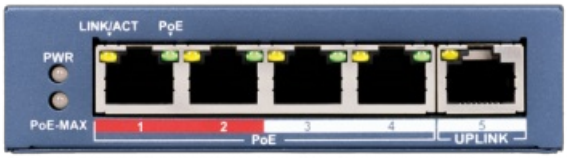

JI-114Z Switch Ethernet PoE – 4 portas

O switch PoE é adequado para a extensão rápida e fácil da rede LAN local. Encontra-se equipado com quatro portas PoE para a conexão de dados e alimentação de câmaras IP JABLOTRON com apenas um cabo.

Descrição

O switch PoE suporta redes de 10 Mbps e 100 Mbps.

Especificações técnicas

Potência utilizada	51 V CC
Corrente máxima	1,25 A
Interface:	5 portas Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
Portas PoE	4
Porta prioritária	1 (primeira porta)
Potência máx. das portas	30 W
Potencia máx. total	58 W
Padrão PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Comprimento máx. do cabo CAT-5e com PoE:	
SEM EXTENSÃO (10/100 Mbps)	150 m
COM EXTENSÃO (10 Mbps)	250 m
Velocidade de transmissão	Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex)/20 Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex)/200 Mbps (Full Duplex)
Meios de transmissão suportados	Ethernet: cat. 3 ou superior, UTP/STP Fast Ethernet: cat. 5 ou superior, UTP/STP
Capacidade de transmissão máx.	1 Gbps
Humidade	10 a 90% sem condensação

Temperatura de funcionamento	0 °C a +40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C
Classe de proteção	IP20
Dimensões, peso	132 x 28 x 94 mm, 300 g
Em conformidade com as normas	EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014 e EN 61000-3-3:2013