


JA-190Y

Коммуникационный модуль GSM

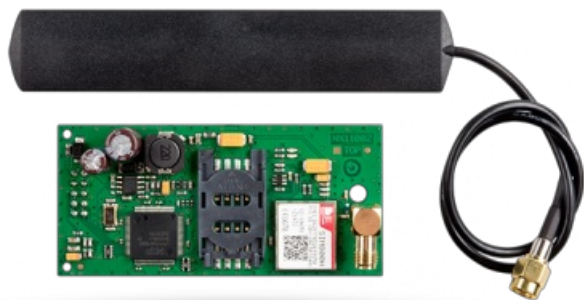

Коммуникационный модуль GSM предназначен для контрольных панелей JA-100K и JA-100KR. Он служит в качестве резервного и расширительного модуля для LAN коммуникатора, являющегося частью контрольной панели. При его установке повышается надежность передачи данных в облако JABLOTRON и ПЦН.

○ [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



Описание

Коммуникатор позволяет следующее:

- управление системой с помощью голосового меню
- сообщение о событиях на мобильный телефон (SMS и голосовые сообщения) непосредственно от контрольной панели

Технические характеристики

Источник питания модуля	12 В пост. тока (от панели управления) Среднее потребление тока: прибл. 40 мА (в зависимости от силы GSM сигнала) Пиковое потребление тока: 750 мА
Рабочий диапазон GSM	модуля четырехдиапазонный, 850/900/1800/1900 МГц
Классификация	класс безопасности 2 в соответствии с EN 50131-1 +A1 +A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
Окружающие условия	II., общие условия при эксплуатации внутри помещений
Сертифицирующий орган	Safe test
Также соответствует требованиям:	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 и EN 301 511
Идентификация вызывного устройства	ETSI EN 300 089
Условия работы	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)