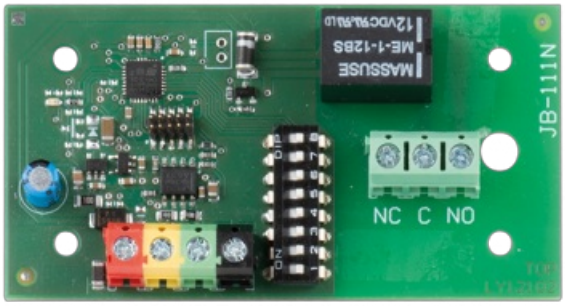

JB-111N Адресный сигнальный модуль PG-выходов

Продукт является системным устройством для JABLOTRON 100+. Он обеспечивает коммутирующий контакт реле выходного сигнала. Например, его можно использовать для управления электрическим дверным замком, блокировкой, индикацией и т. п.

- **Declaration of conformity - JB-111N (PDF 317,21 kB)**

EN 50131 2 GRADE

Описание

Модуль связывается с шиной контрольной панели и получает от нее питание. Его можно установить в монтажную коробку JA-19xPL или в корпус контрольной панели.

Он не адресный (не занимает адрес в системе).

Технические характеристики

Источник питания	12 В (9–15 В) от шины контрольной панели
Потребление тока во время резервного питания (замкнутое/разомкнутое реле)	5 мА / 25 мА
Потребление тока для выбора кабеля	25 мА
Допустимая нагрузка релейных контактов:	
Макс. переключаемое напряжение	50 В перем. тока / 60 В пост. тока
Максимальное напряжение коммутации	макс. 2 А
Минимальный ток коммутации	10 мА
Размеры:	70 x 40 x 15 мм
Классификация	уровень 2 в соответствии со стандартами EN 50131-1, EN 50131-3, только когда модуль находится в коробке JA-194PL или JA-195PL при использовании модуля JA-111H TRB
Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C
Также соответствует требованиям	EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, ČSN EN 50581