

Этот документ был переведен машинным способом с английского оригинала. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если Вы столкнулись с ошибками или у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце этого документа).

Этот продукт является компонентом системы JABLONTRON. Он используется для обнаружения открывающихся дверей, окон и т.д. Устройство имеет возможность выбора реакции (импульс или состояние). Устанавливать его должен обученный техник, имеющий действующий сертификат, выданный авторизованным дистрибьютором.

Установка

При установке, по возможности, избегайте размещения устройства непосредственно на металлических поверхностях, что может негативно сказаться на способности устройства взаимодействовать с системой.

В комплекте с детектором поставляются два типа магнитов. Ферритовый магнит в пластиковом корпусе (А) и кольцевой магнит (В). Правильное расположение обоих типов магнитов показано на рисунке. Расстояния для активации/деактивации детектора с ферритовым магнитом (для немагнитной монтажной поверхности) приведены в таблице. Для других типов магнитов или противоположной полярности эти значения могут отличаться.

1. Откройте крышку устройства, нажав на выступ корпуса (2).
2. Установите заднюю панель устройства на выбранное место.
3. Прикрутите выбранный магнит к движущейся части, например, к дверному полотну. Нижний край пластикового ферритового магнита должен совпадать с нижним краем корпуса детектора. Для крепления кольцевого магнита рекомендуется использовать специальный немагнитный винт (входит в комплект).
4. Действуйте в соответствии с инструкцией по установке контрольной панели.
5. Закройте крышку детектора.

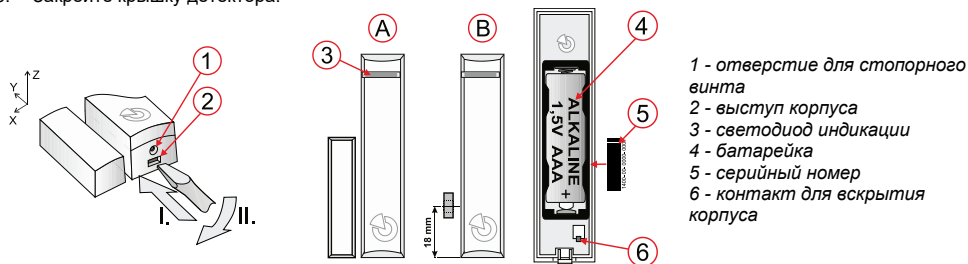


Рисунок 1: Описание внешних и внутренних частей продукта

Регистрация в системе и настройки

В зависимости от типа панели управления используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение, см. руководство к панели управления.

Технические характеристики

Питание 1x щелочная батарейка, тип: AAA (LR03, 1,5 В / 1,2 Ач)

Обратите внимание: батарейка в комплект не входит.

Стандартный срок службы батарейки..... около 2 лет
(максимум 10 активаций ежедневно)

Состояние LowBatt <0.95 В

Потребление тока покоя 50 мкА

Максимальный ток потребления 30 мА

Частота связи 868,1 МГц, протокол JABLONTRON

Максимальная радиочастотная мощность (ERP) <25 мВт

Дальность связи прикл. 500 м (открытая местность)

Размеры передающей части 20 x 86 x 20 мм

Размеры магнитной части 16 x 55 x 15 мм

Вес (без батареек)..... 25 г

Классификация... класс безопасности 3 / экологический класс II
(в соответствии с EN 50131-1)

Эксплуатационная среда..... внутри помещения

Диапазон рабочих температур от -10 °C до +40 °C

Средняя рабочая влажность ... 75 % относительной влажности,

без конденсации

Орган по сертификации Trezor Test s.r.o. (№ 3025),

Kiwa Nederland b. v.

Соответствует... EN 50131-1, -2, -6, -5, -3, -6, ETSI EN 300 220-2,

T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000

Может эксплуатироваться в соответствии с ENEC/REC 70-03

Рекомендуемый винт 2x {звездочка} ø 3,5 x 40 мм (плоская головка)



Компания JABLONTRON a.s. настоящим заявляет, что изделие 5MAG2203SA соответствует требованиям соответствующих законодательных актов Союза: Директивы №: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, если он используется по назначению. Оригинал оценки соответствия можно найти на сайте www.jablontron.com в разделе Downloads.



Примечание: Правильная утилизация данного изделия поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами. Пожалуйста, верните устройство продавцу или обратитесь в местный орган власти, чтобы получить подробную информацию о ближайшем специализированном пункте сбора отходов.

Чтобы получить электронную версию этого документа (доступна на других языках) или версию для установки в JA-100+, отсканируйте прилагаемый QR-код.



JABLONTRON